


ノグロス

木材の質感を損なわない
マットな仕上がり塗料

商品特徴

Product Features

- 1 オイルフィニッシュのような質感を維持しながら
ウレタン塗料と同じ塗膜性能が得られる
- 2 通常のウレタン塗料の全艶消よりも
更にマットな仕上がり感が得られる
- 3 素材本来の質感を生かしたマットな仕上がり
- 4 和室などの白木の汚れ、手垢、日焼けから木部を守る
- 5 国土交通省『改正建築基準法(平成15年7月施工)』に適合
- 6 厚生労働省『屋内空気汚染に係わるガイドライン』に適合
- 7 文部省『学校環境衛生の基準』に適合

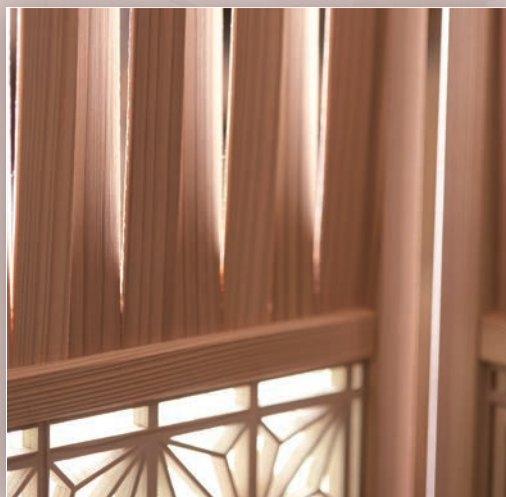

用途 4Lセット/8Lセット/32Lセット

- 木工家具、内装建具、和室柱等ドア、巾木、窓枠
- カウンター、テーブルトップ
- 内装木部全般



塗膜性能

	ノグロス	自然塗料
耐水性	○(影響が少ない)	×(跡が残りやすい)
耐熱性	○(影響が少ない)	×(跡が残りやすい)
耐汚染性	○(影響が少なく落ちやすい)	×(跡が残りやすい)
素材感	△(オイルのような質感)	○(オイル本来の質感)

塗装標準

配合比	主剤:硬化剤 = 1:1
使用シンナー	NTXウレタンシンナー
標準希釈割合(%)	スプレー 0~10
標準塗布量(g/m ²)	60~80
乾燥時間(23℃)	2時間
塗り重ね時間	2時間以上

標準塗装工程

素地調整	研磨紙#180~#240	配合(%)	乾燥時間(23℃)	塗布量(g/m ²)
下塗り	NTXソライトサンディング NY A液	100	2時間以上	60~80
	NTXソライトサンディング NY B液	50		
	NTXウレタンシンナー	スプレー 40~50		
研磨	研磨紙#320~#400			
上塗り	ノグロス A液	100	2時間以上	60~80
	ノグロス B液	100		
	NTXウレタンシンナー	スプレー 0~10		

使用上の注意事項

- B液(硬化剤)の使用後は、すぐに中蓋で密栓してください。
- A液(主剤)の半端を使われる場合、缶の内外壁についた(乾燥したもの)が塗装時にブツとなる場合が多々ありますので、使用前に吉野紙などで必ずろ過してからご使用ください。
- A液、B液ともに、低温低湿の条件化で保管してください。
- 高温、高湿時は、ウルトラックリターダーを併用してください。

21世紀の環境技術開発に挑戦する
ISO 9001 審査登録 JCQA-0872



大阪塗料工業株式会社
OSAKA TORYO KOGYO CO., LTD.

本社/〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL.06(6934)3271(代表) FAX.06(6934)3250

福井工場/〒913-0038 福井県坂井市三国町米納津テクノポート2-3-4
TEL.0776(81)6101 FAX.0776(81)6106

http://www.osaka-toryo.com/ E-mail:info@osaka-toryo.com

代理店